


# SLE30B6VQ



## Fotoelektrik Sensör – çatallı reflektörlü sensör

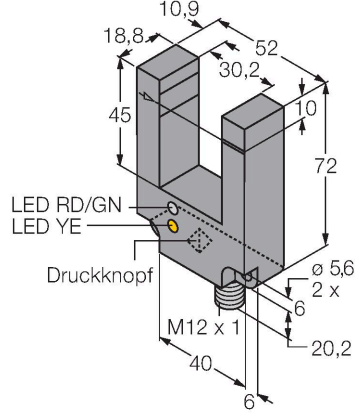

### Özellikler

- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Koruma sınıfı IP67
- Yuva genişliği 30 mm
- Öğretme düğmesi yoluyla ayarlanan hassasiyet
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı, bipolar
- Aydınlıkta veya karanlıkta çalışma

### Kablo bağlantı şeması



### Teknik Veriler

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tip                      | SLE30B6VQ                            |
| Tanıt. no.               | 3055476                              |
| <b>Optik veriler</b>     |                                      |
| İşlev                    | çatallı reflektörlü sensör           |
| Çalışma modu             | Verici/Alıcı Çifti                   |
| Işık tipi                | kırmızı                              |
| Dalga boyu               | 680 nm                               |
| Mesafe                   | 30 mm                                |
| Yuva genişliği           | 30 mm                                |
| <b>Elektrik verileri</b> |                                      |
| Çalışma voltajı          | 10...30 VDC                          |
| Kaçak dalgalanma         | < 10 % U <sub>ss</sub>               |
| Yük akımı yok            | ≤ 45 mA                              |
| Kısa devre koruması      | evet                                 |
| Ters kutup koruması      | evet                                 |
| Çıkış işlevi             | NA kontak, PNP/NPN                   |
| Anahtarlama frekansı     | 1 kHz                                |
| Hazırlık gecikmesi       | ≤ 1000 msn                           |
| Tipik yanıt süresi       | < 0.5 msn                            |
| Ayar seçeneği            | Düğme<br>Uzaktan öğretme             |
| <b>Mekanik veriler</b>   |                                      |
| Tasarım                  | Yuva sensörü, SL30                   |
| Boyutlar                 | 72 x 18.8 x 52 mm                    |
| Gövde malzemesi          | Plastik, Termoplastik malzeme, Siyah |
| Lens                     | plastik, Acrylic                     |
| Elektriksel bağlantı     | Konektörler, M12 x 1, PVC            |

## Teknik Veriler



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Çekirdek sayısı         | 5                      |
| Ortam sıcaklığı         | -20...+70 °C           |
| Relative humidity       | 0...90 %               |
| IP Derecesi             | IP67                   |
| Güç-açık göstergesi     | LED, yeşil             |
| Anahtarlama durumu      | LED, sarı              |
| Aşırı kazanç göstergesi | LED, kırmızı           |
| Alarm display           | LED sarı yanıp sönüyor |
| <b>Testler/onaylar</b>  |                        |
| Onaylar                 | CE                     |

## Aksesuarlar

|       |         |
|-------|---------|
| SMBSL | 3058335 |
|-------|---------|

Montaj braketi, LS10 ve LS30 için,  
duvara montaj, 304 paslanmaz çelik,  
vida takımı teslimata dahildir

## Aksesuarlar
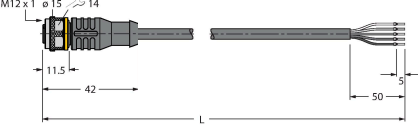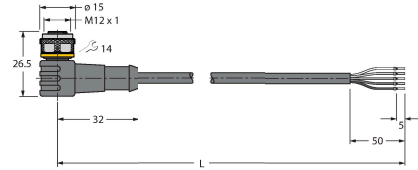
| Ölçekli çizim                                                                       | Tip           | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016    | Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>   |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028    | Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |