



LED gösterge uyarı ışığı K50LGRY2PQP

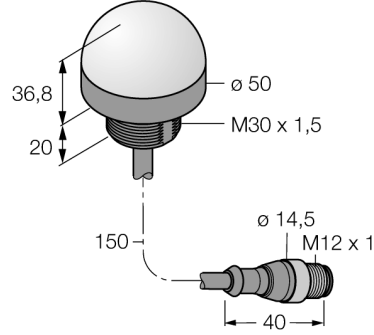

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Yanıp sönme veya değişme
- Yanıp sönme fonksiyonu terminal programlamayla ayarlanabilir

Kablo Bağlantı Şeması

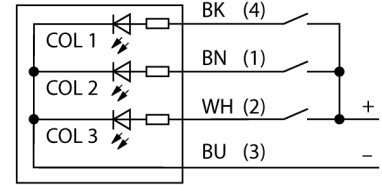

Tip kodu	K50LGRY2PQP
İdent no.	3075011
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
	sarı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50LGRY2PQP****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	