


Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDIO100M

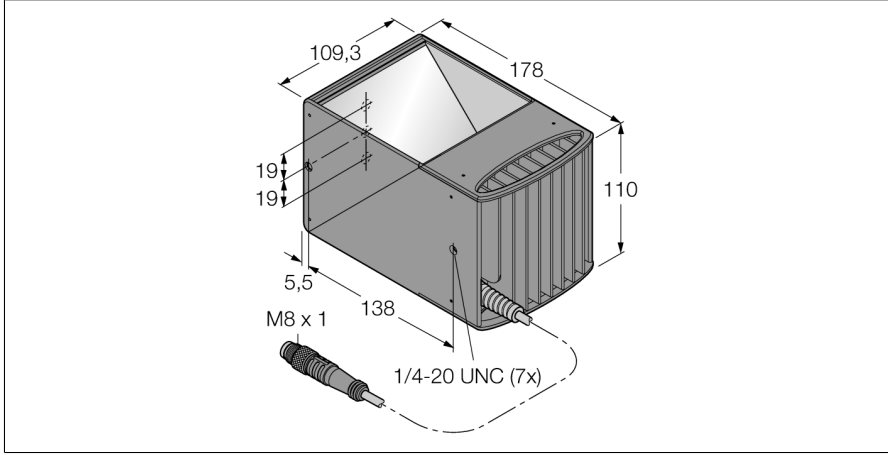

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.

Tip	LEDIO100M
Tanıt. no.	3077461
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
İşık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 500 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	500 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP40
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli