



# çalışma ışığı WLC60XW640GA

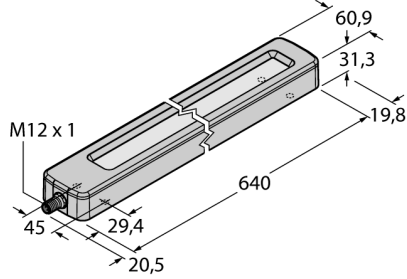

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 660.5 mm
- Monokrom: Soğuk beyaz
- Yüksek koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

## Kablo Bağlantı Şeması


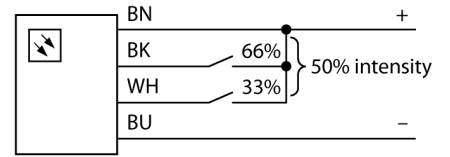


## İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 1.300 veya 2.600 lümen olur. WLC60 serisi, en zorlu çevre koşullarına dayanır ve yüksek bir parlaklık sağlar. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur.

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | WLC60XW640GA                     |
| <b>İdent no.</b>                | 3086895                          |
| <b>Purpose</b>                  | LED çalışma ışığı                |
| <b>İşlev</b>                    | lineer ışık                      |
| <b>Cascadable</b>               | hayır                            |
| <b>Tasarım</b>                  | Dikdörtgen                       |
| <b>Konektör ataması</b>         | WLC60                            |
| <b>Boyutlar</b>                 | 653.1 x 60.9 x 31.3mm            |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Metal, Nikel kaplamalı alüminyum |
| <b>Window material</b>          | Glass, clear                     |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 2 m                              |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>    | PVC                              |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 50000 h                          |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP67 / IP68 / IP69K              |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -40...+70 °C                     |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, UL                           |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 12...30 VDC                      |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 3.1 mA                         |
| <b>Input power</b>              | 37.2 W                           |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Kablolar                         |
| <b>Işık tipi</b>                | beyaz                            |
| <b>Color temperature</b>        | 5650...+6700K                    |
| <b>Luminous flux lumen</b>      | 2600 lm                          |
| <b>Dimmable</b>                 | İki kademeli                     |

**alıřma ışıđı**  
**WLC60XW640GA****Aksesuarlar**

| Tip kodu    | İdent no. | Aıklama | lekli izim                                                                       |
|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLC60MAG | 3086909   |          |  |
| LMBWLC60RA  | 3086908   |          |  |