



LED gösterge Uyarı ışığı Entegre Düğmeli K30LWYBPPB2Q



- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı diş M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Renkler: Beyaz (COL 1) / Sarı (COL 2) / Mavi (COL 3)
- Basma düğmesi Pim 1 (WH) ve Pim 5 (GY) üzerinde potansiyelsiz kontakları kapatır
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

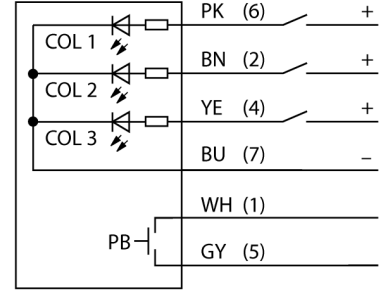

Tip kodu	K30LWYBPPB2Q
İdent no.	3087144
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K30L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Işık tipi	beyaz
	sarı
	mavi
Dimmable	hayır

LED gösterge
Uyarı ışığı
Entegre Düğmeli
K30LWYBPPB2Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braketi, paslanmaz çelik, K30L serisi için	