



alıřma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW285DXPBQ

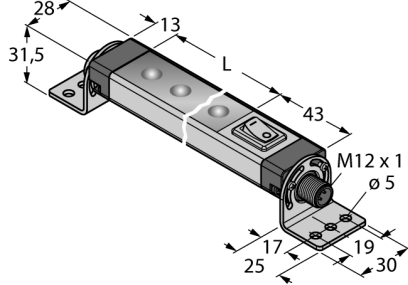

- AIK/KAPALI anahtar
- Basamaklandırılabilir
- Iřık huzmesi: 285 mm
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, dz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Baęlantı řeması




İřlevsel prensip

Dřk enerjili LED alıřma ışıkları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Renk sıcaklıęı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soęuk beyaz) arasındadır. Modele baęlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lmen olur. Bazı alıřma ışıkları besleme gc (10...30 VDC) ve bazı trler doęrudan LED lamba zerindeki bir dęme kullanılarak aılır/kapıtılır. Ek olarak LED, PİM 4 zerinde bir yksek sinyal etkinleřtirilerek veya deęiřkenler iin ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışık ıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba ıkışı srekli olarak tel 4 zerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Kademe-lendirilebilir deęiřkenler de mevcuttur. Net ve yaynık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe aısına da sahip trler.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma 1,4 m'lik toplam uzunluk sunar. 24 V besleme ile basamaklandırma 3,0 m'lik toplam uzunluk sunar. 30 V besleme ile basamaklandırma 3,1 m'lik toplam uzunluk sunar.

%50 ışık yoęunluęunda uzunluk zellikleri iki katına ıkarılmalıdır.

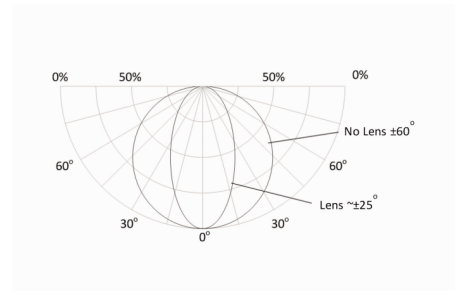

Tip kodu	WLS28-2CW285DXPBQ
İdent no.	3087819

Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLS28-2
Boyutlar	365 x 28 x 25mm
Gvde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Huzme aısı	geniř huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklıęı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklıęı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 660 mA
Input power	7.92 W
Elektriksel baęlantı	Konektrler, M12 x 1

Iřık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	650 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLS28-2CW285DXPBQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin metalik yzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, aılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin mandal braketı	