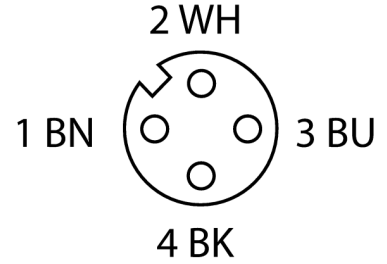
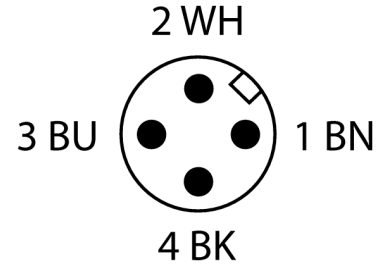



alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32C850Q

Tip kodu	WLB32C850Q
İdent no.	3095610
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	884 x 31.9 x 46mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL
alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 930 mA
Input power	22.32 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
İřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	1800 lm
Dimmable	İki kademeli



- M12 x 1 diři konektör, 4 telli ile basamaklandırılabilir
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektör

Kablo Bağlantı řeması**İřlevsel prensip**

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günüřüğü aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme bağlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimlilięi sağlar.

Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneęin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya geçmeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32C850Q**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ışıkları için klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluşan kitle birlikte montaj braketi dahildir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	