



LED gösterge K90FDLBPQ



- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- M12 x 1 erkek, 5 telli
- Renkler: Mavi (COL 1)
- Fonksiyon girişi yoluyla seçilebilen yanıp sönme modu (1.6 Hz)
- İşletme gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP

Kablo Bağlantı Şeması

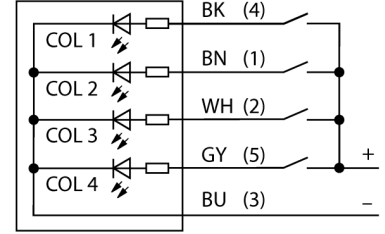

Tip kodu	K90FDLBPQ
İdent no.	3096140
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışlı
Konektör ataması	K90FDL
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Input power	5.7 W
Tipik yanıt süresi	< 75 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	mavi
Dalga boyu	470 nm
Luminous flux lumen	55 lm
Dimmable	hayır