
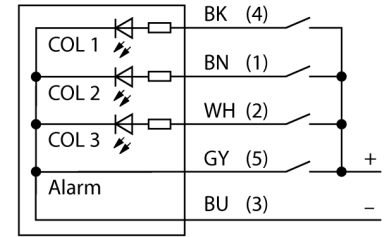


# LED gösterge kule ışığı TL50GRBA



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- Kablo, 2 m
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Mavi (COL 3)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

## Kablo Bağlantı Şeması



## İşlevsel prensip




TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlikte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan başa yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                      | TL50GRBA                 |
| <b>İdent no.</b>                     | 3096504                  |
| <b>Purpose</b>                       | LED gösterge ışığı       |
| <b>İşlev</b>                         | kule ışığı               |
| <b>Cascadable</b>                    | hayır                    |
| <b>Tasarım</b>                       | Dışsız silindirik        |
| <b>Konektör ataması</b>              | TL50                     |
| <b>Gövde malzemesi</b>               | Plastik, ABS, Siyah      |
| <b>Window material</b>               | Polikarbonat, diffuse    |
| <b>Kablo uzunluğu</b>                | 2 m                      |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>         | PVC                      |
| <b>IP Derecesi</b>                   | IP50                     |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>               | -20...+50 °C             |
| <b>Relative humidity</b>             | 0...95%                  |
| <b>Onaylar</b>                       | CE, UL listeli           |
| <b>Çalışma voltajı</b>               | 18...30 VDC              |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b>      | ≤ 45 mA                  |
| <b>Çalışma voltajı U<sub>s</sub></b> | ≥ 21 VAC                 |
| <b>Çalışma voltajı U<sub>a</sub></b> | ≤ 27 VAC                 |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>            | < 10 msn                 |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>          | Kablolar                 |
| <b>Işık tipi</b>                     | yeşil<br>kırmızı<br>mavi |
| <b>Dimmable</b>                      | hayır                    |
| <b>Beeper sound</b>                  | Sürekli ton              |
| <b>Volume</b>                        | 92 dB                    |

**LED gösterge  
kule ışığı  
TL50GRBA****Aksesuarlar**

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama                                                              | Ölçekli çizim                                                                         |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |    |
| SMB30FA  | 3074005   | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401                                    |    |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |  |