


LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BCLYWXPQ




Tip	K50BCLYWXPQ
Tanıt. no.	3800152
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	sarı
	beyaz
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Sarı, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Beyaz
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 160 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	95 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 7 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50BL
Boyutlar	Ø 50 x 60mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

- LED, çok yönlü görünür
- Üstten ve yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Renkler: Sarı (COL 1) / Beyaz (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

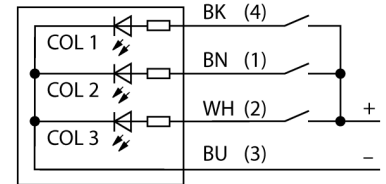

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	