


Sıralı LED ışık Plastik gövdede S15WLWQ




Tip	S15WLWQ
Tanıt. no.	3809919
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
Işık tipi	beyaz
Color temperature	5500...+7500K
Luminous flux lumen	80 lm
Aperture angle degree	360 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	PWM
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	21.6...28.8 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	55 mA
Giriş tipi	PNP
Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Dışsız silindirik
Boyutlar	Ø 15 x 57.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, PVC
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP65 IP67 IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus

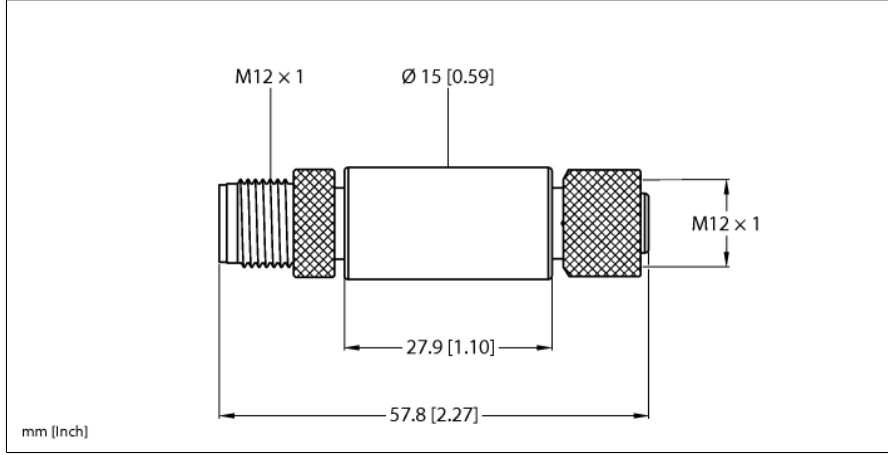

- Gövde malzemesi: PVC, şeffaf
- Koruma sınıfı IP67
- M12, 4 pimli, erkek/dişi konektörler
- Ortam sıcaklığı: -40...+50°C
- Tek renkli: Beyaz (COL 1)
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Giriş sinyali: PNP

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

S15WL ürün serisindeki sıralı çalışma ışığı, örneğin daha küçük kontrol kabinlerinin aydınlatılması için ideal bir aksesuardır. Daha iyi aydınlatma için seri halinde bağlanabilir.

Çevrenin 360 derece aydınlatılması için M12 x 1 erkek konektörlü 4 pimli kabloların her birine doğrudan montaj. Gerekirse S15WL, giriş sinyali kullanılarak sürekli olarak kısılabılır.

Çok bileşenli olarak kalıplanmış tasarım, sağlam ve aksaklığa dayanıklı olduğundan zorlu endüstriyel ortamlara dayanabilir.