


# R45C-2K-MQ

## IO-Link master

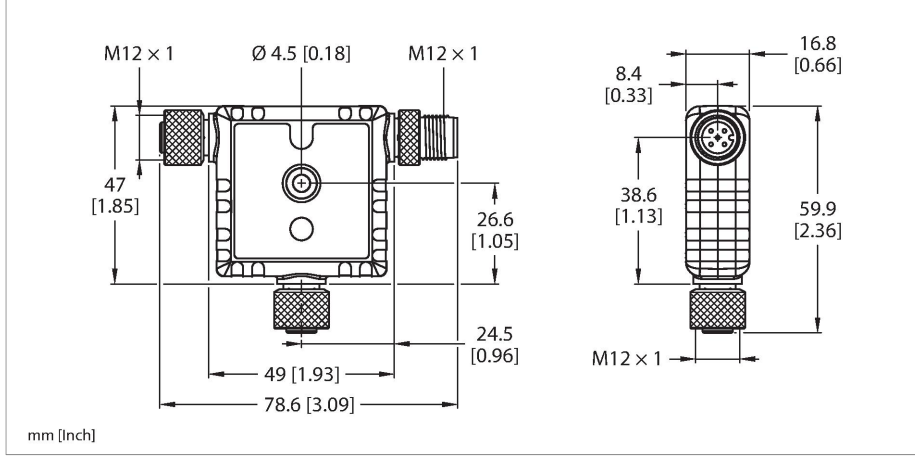



### Teknik Veriler

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                  | R45C-2K-MQ                                                                                                        |
| Tanıt. no.           | 3810974                                                                                                           |
| Kablosuz veri        |                                                                                                                   |
| Cihaz tipi           | Konvertör                                                                                                         |
| G/Ç verileri         |                                                                                                                   |
| Elektrik verileri    |                                                                                                                   |
| Runs with battery    | Hayır                                                                                                             |
| Mekanik veriler      |                                                                                                                   |
| Tasarım              | Dikdörtgen, R45C                                                                                                  |
| Gövde malzemesi      | Plastik, PVC, Siyah                                                                                               |
| Elektriksel bağlantı | Konektörler, M12 × 1                                                                                              |
| Antenna connection   | Radio katılımcısı yok                                                                                             |
| Ortam sıcaklığı      | -40...+70 °C                                                                                                      |
| IP Derecesi          | IP67<br>IP68                                                                                                      |
| Testler/onaylar      |                                                                                                                   |
| Titreşim direnci     | IEC 60068-2-6 gereksinimleri uyarınca (titreşim: 10 Hz - 55 Hz, 1,0 mm genlik, 5 dakika süpürme, 30 dakika durma) |
| Onaylar              | CE<br>UKCA<br>cULus                                                                                               |

### Özellikler

- Koruma sınıfları IP67, IP68
- Düz, kompakt gövde
- Sıralı montaj
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Giriş: ayrık
- Çıkış: Modbus RTU, ayrık
- Anahtarlama sinyallerini Modbus kayıtlarına dönüştürür

### Kablo bağlantı şeması

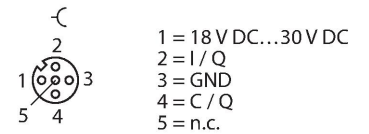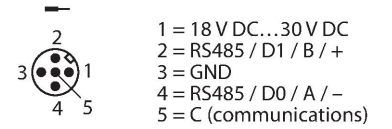

### İşlevsel prensip

Dijital veya analog çıkışlı ve seri arayüzlü sensörler, artık IO-Link ve Modbus RTU üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimizasyonu için gereken verileri sağlar. Snap Signal ürün serisindeki bileşenler, saha cihazlarından gelen verilerin istenen formatta erişilebilir olmasına yardımcı olur. S15C ve R45C, sıralı montaj için uygundur ve çok sayıda sinyali IO-Link işlem verilerine veya Modbus kayıtlarına dönüştürür. R90C ve R95C ürün serisindeki G/Ç göbekleri ve IO-Link master'lar, ürün yelpazesini tamamlar.

Tüm bileşenler koruma sınıfı, bağlantı ve dayanıklılık açısından endüstri standartlarını karşılar.  
Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilirler ve DXM ağ kontrolörü verilerin kontrol sistemine veya buluta aktarılmasını kolaylaştırır.