



# LED lineer ışık Metal gövdede WLS28PXRGBW570XQ

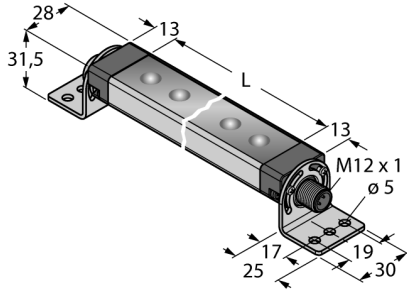

Tip	WLS28PXRGBW570XQ
Tanit. no.	3810984
<b>Sinyal ve ekran verileri</b>	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
İşık tipi	RGB
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Programlanabilir
Renk 1 özellikleri	RGBW
Özel özellikler	G/Ç modülü uyumlu
<b>Elektrik verileri</b>	
Çalışma gerilimi $U_s$	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı $I_s$	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
İletişim protokolü	BannerBus (Pro Editor uyumlu)
Tipik yanıt süresi	< 300 msn
<b>Mekanik veriler</b>	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
<b>Testler/onaylar</b>	
Onaylar	CE, UL

- Işık huzmesi: 570 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- RGB LED'ler
- Çok renkli lineer ışık
- Pro Editor yazılımı yoluyla parametrelendirme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

### Kablo Bağlantı Şeması

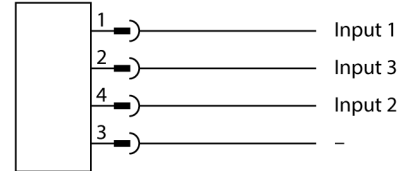

### İşlevsel prensip



Bu ışıklar RGB LED'lidir. Üç giriş sinyali, standart ayarlar kullanılırken yedi ön tanımlı aydınlatma renginden veya aydınlatma animasyonundan birinin kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi girişlerin bağlanması gerektiği gösterilir:

- Durum 1 = beyaz
- Durum 2 = yeşil
- Durum 3 = kırmızı
- Durum 4 = sarı
- Durum 5 = mavi renk önde, arka plan beyaz
- Durum 6 = beyaz, uçlar kırmızı yanıp söner
- Durum 7 = sıcak beyaz

Pro Editor yazılımını kullanarak kullanıcı, bu aydınlatmaları gelişmiş ayarlardan tanımlayabilir.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

## Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braket, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braket	