


NI75U-CP80-FDZ30X2


Endüktif sensör – artırılmış anahtarlama uzaklığı ile

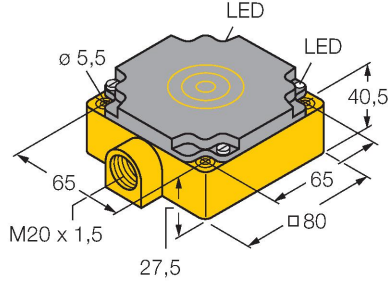

Özellikler


- Dikdörtgen, 41 mm yükseklik
- Plastik, PBT-GF30-V0
- Tüm metaller için faktör 1
- Manyetik alanlara dayanıklı
- Geniş kapsama alanı
- Genişletilmiş sıcaklık aralıkları
- Yüksek anahtarlama frekansı
- 2 telli AC, 20...250 VAC
- 2 telli DC, 10...300 VDC
- NK/NA programlanabilir
- Klemens bağlantısı

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Endüktif sensörler, metal nesnelerin aşınmasız ve temassız algılanmaları için tasarlanmıştır. uprox Factor 1 sensörler, patentli ferrit çekirdeksiz çoklu bobinli sistemi sayesinde kayda değer avantajlara sahiptir. Bu sensörler, aynı geniş anahtarlama mesafesindeki tüm metalleri algılar ve manyetik alanlara karşı dayanıklıdır.

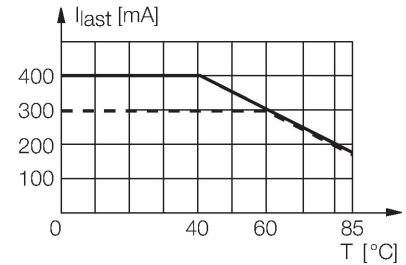

Teknik Veriler


Tip	NI75U-CP80-FDZ30X2
Tanıt. no.	4280900
Genel veriler	
Nominal anahtarlama mesafesi	75 mm
Montaj koşulları	Çıkık kafa
Güvenli çalışma mesafesi	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 2 tam ölçek %'si
Sıcaklık sapması	$\leq \pm 10$ %
	$\leq \pm 15$, ≤ -25 °C v $\geq +70$ °C
Histerezis	3...15 %
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	20...250 VAC
Çalışma gerilimi U _B	10...300 VDC
AC nominal çalışma akımı	≤ 400 mA
DC nominal çalışma akımı I _B	≤ 300 mA
Frekans	≥ 50 ... ≤ 60 Hz
Artık akım	≤ 1.7 mA
Yalıtım test gerilimi	1.5 kV
Ani akım	≤ 3 A (≤ 20 ms maks. 5 Hz)
Kısa devre koruması	evet/Mandallama
I _B 'de gerilim düşüşü	≤ 6 V
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/Eksiksiz
Çıkış işlevi	2 telli, Programlanabilir bağlantı, 2 telli
DC field stability	300 mT
AC field stability	300 mT _{SS}
En küçük çalışma akımı	≥ 3 mA
Koruma sınıfı	□

Teknik Veriler

Anahtarlama frekansı	0.01 kHz
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, CP80
Boyutlar	80 x 80 x 41 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT-GF30-V0
Aktif alan malzemesi	PBT-GF30-V0
Elektriksel bağlantı	Klemens bağlantısı
Kenetleme kabiliyeti	$\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-30...+85 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	874 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

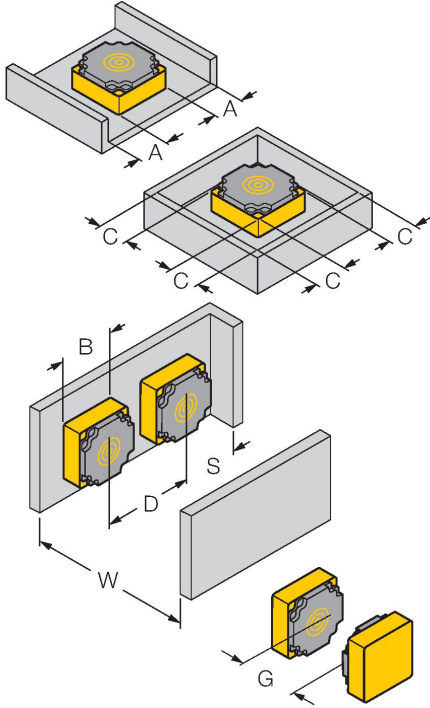

Mesafe D	4 x B
Mesafe W	3 x Sn
Mesafe S	1,5 x B
Mesafe G	6 x Sn
Uzaklık A	1 x B
Uzaklık C	1 x B
Aktif alan genişliği B	80 mm