

VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL


Valf konektörü, A tipi – Uzatma Kablosu

Özellikler



- 2 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu bileşen: Transil diyot
- M12 açılı, düz, 2 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- LABS içermez
- Onay: cULus
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 0,6 m

Kontak ataması

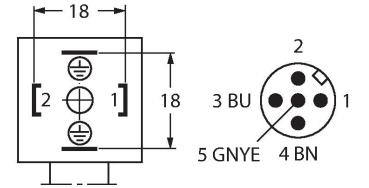

Teknik Veriler

Yalıtım direnci	> 1 MΩ/km
İletim direnci	maks. 57 Ω/km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	0...+80 °C