BS4151-0/13.5
Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" erkek, düz

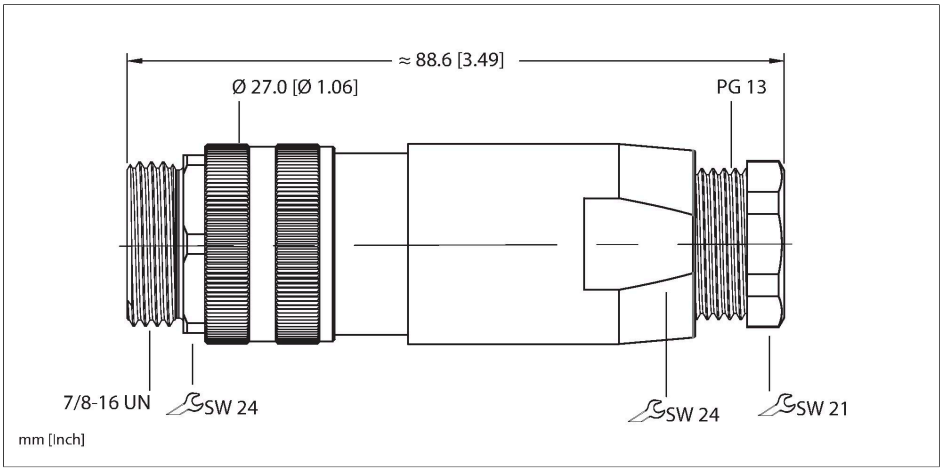

Teknik Veriler

Tip	BS4151-0/13.5
Tanıt. no.	6904716
Şunun yerine geçer:	6914513
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, nikel kaplama
External diameter of the cable	10…12 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…1.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25…+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler

- DeviceNet ve CANopen uygulamalarının yanı sıra güç kaynağında kullanım için
- Vidalı kenet terminali
- Metal kaplin somunu
- UL onayı
- 5 pimli
- PG13.5 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 10,0…12,0 mm

Kontak ataması



BS4151-0/13.5| 25-02-2025 01-39 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır