


# Pasif aktüatör/sensör kutusu, M12 × 1 4 bağlantı noktası, besleme kablosu için M12 dişi konektör ile M11081

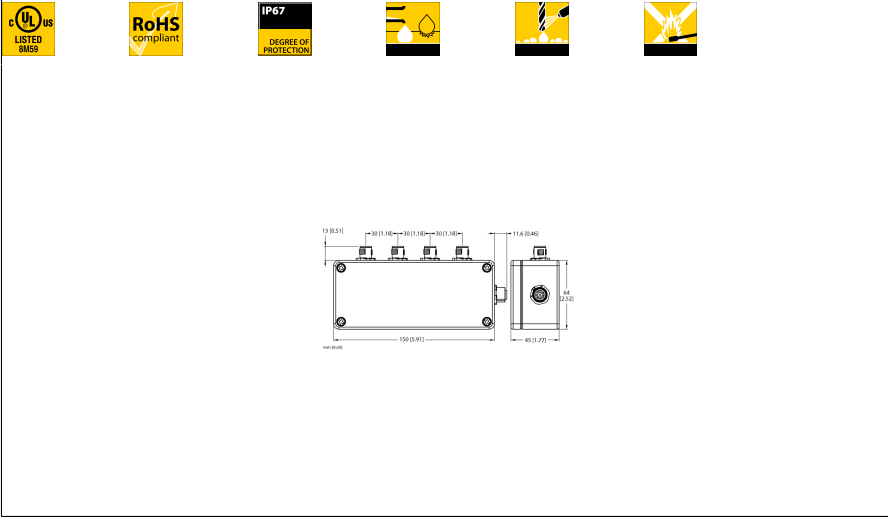


|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                             | M11081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanıt. no.                      | 6933429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ürün açıklaması                 | <p>Daimler için müşteriye özel öğe</p> <p>IFM sensörüne bağlantı için</p> <p>BV13104203</p> <p>Tetiklenmeye Hazır (HAZIR)</p> <p>-&gt; Sensör 1 (Pim 5)</p> <p>Kaliteli bit IO=1/NIO=0 (Çıkış)</p> <p>-&gt; Sensör 1 (Pim 6)</p> <p>Uygulama anahtarlama bitti</p> <p>-&gt; Sensör 1 (Pim 4)</p> <p>Tetikleyici Başlatma Değerlendirmesi</p> <p>-&gt; Sensör 1 (Pim 2)</p> <p>İfM Sensörü İzleme 1</p> <p>-&gt; NIO=1</p> <p>Program seçimi Bit 0</p> <p>-&gt; Sensör 1 (Pim 7)</p> |
| Housing                         | Plastic, Al, Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pim sayısı                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contact carriers                | plastik, PA, Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konektör B                      | dişi flanş konektörü, M12 × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pim sayısı                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contact carriers                | plastik, PBT, Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekanik ömür                    | > 100 kontak dayanımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nominal gerilim                 | 30V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Akım                            | Sinyal kontağı başına 2 A, toplam akım 9 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Insulation resistance           | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İletme direnci                  | ≤ 5 mΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- Gövde malzemesi: Kalıp döküm çinko
- Gövde rengi: gri
- Koruma sınıfı IP65
- RoHS uyumlu
- CE uyumlu
- G/Ç yuvası (pim sayısı): 5 pimli

## G/Ç yuvası, M12 × 1



## Devre şeması

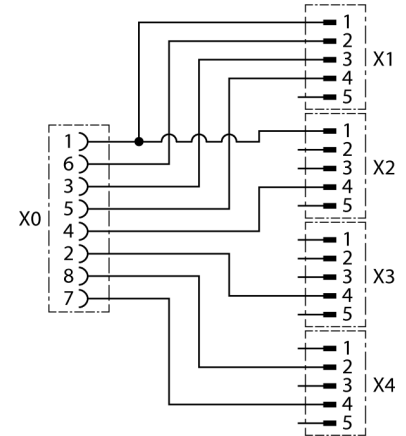

**Mekanik ve kimyasal özellikler**

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+85°C