



Güç kablosu Uzatma kablosu RSM RKM 36-2M/S1587



Tip	RSM RKM 36-2M/S1587
Tanıt. no.	U-16928
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Kablo çapı	Ø 10.01 mm
Cable length	2 m
Cable jacket	TPE, Sarı
Kablo damarı yalıtımı	TPE
Kablo damarı renkleri	GN/YE, BK, WH
Çekirdek kesit alan	3
Bükülü tel düzenlemesi	65
Nominal voltaj [Umax]	600 V
İzin verilen akım şiddeti	10 A

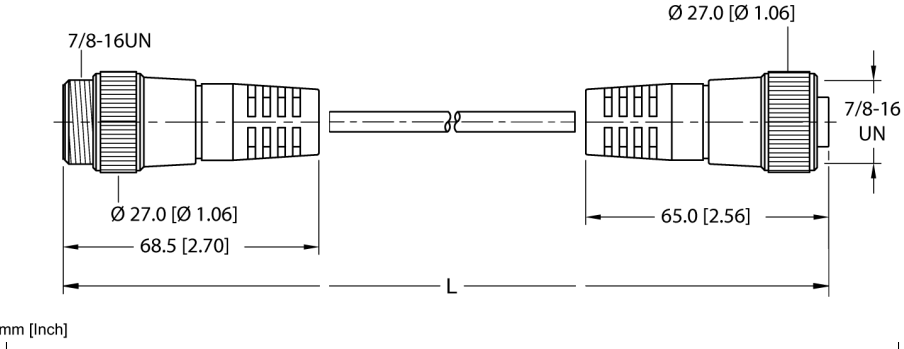

- 7/8" erkek konektör, düz, 3 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 3 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE
- Kılıf rengi: sarı
- Koruma sınıfı: IP67, IP68, IP69, IP69K
- 7/8" erkek konektör, düz, 3 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 3 pimli
- Esnek Servis Kablosu
- Sarı TPE kılıf, 3 × 16 AWG
- UV dirençli
- -50°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1100, CSA FT2

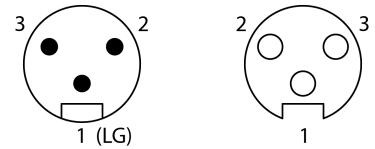

Devre şeması

