

# EC-FK12-0.5/16


## 凹面法兰，带绞合线，前置

### 特点



- M12 x 1 插座
- 防护等级IP67
- 前面板安装
- 通过绞合线连接
- 12针
- 绞合线长度：0.5 m

### 触点分配




### 技术数据

型号	EC-FK12-0.5/16
货号	6934164
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	12
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Seal	塑料, FPM/FKM
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	M16 × 1.5
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, ( 拧在一起 )
线缆长度	0.5 m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	12 x 0.14 mm <sup>2</sup>
线圈颜色	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
电流	1.5 A
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 ( 固定 )	-30...+90 °C

1)	BN
2)	BU
3)	WH
4)	GN
5)	PK
6)	YE
7)	BK
8)	GY
9)	RD
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

### 前面板安装

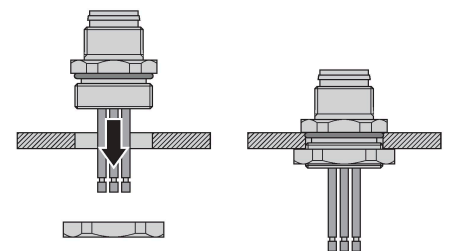

## 技术数据

认证

CE

---