


WL50SWSSL11Q

Projecteur LED – Dans le boîtier métallique




Données techniques

Type	WL50SWSSL11Q
N° d'identification	3042374
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	285 lm
Aperture angle degree	11 °
Angle de rayonnement	11°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 285 lm
Caractéristiques particulières	résistance chimique Wash down Résistant aux produits chimiques
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, WL50S
Dimensions	Ø 56 x 71.1 mm
Matériau de boîtier	métal, acier inoxydable
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC

Caractéristiques

- tension de service: 12...30V dc
- mode de protection: IP69K
- boîtier en acier inoxydable
- Couleur : blanc
- connecteur M12 x 1

Schéma de raccordement




Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. Les versions robustes en mode de protection IP69K permettent une utilisation dans les applications où la lumière claire et uniforme dans des conditions ambiantes rudes est requise. Le raccordement électrique peut être effectué au choix par des connexions standardisées M12x1 ou par des extrémités de câble sans connecteur directement au raccordement par bornes d'installations disponibles. La puissance de lumière peut être réglée en continu pour quelques modèles par un signal PWM sur broche 4.

Données techniques

Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

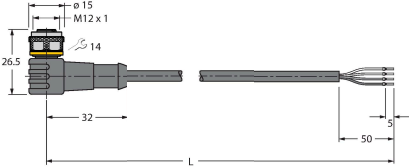Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus