



Voyant de signalisation LED
Lampe témoin
K50LYBWP




Type	K50LYBWP
N° d'identification	3078331
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Jaune Bleu Blanc
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Jaune, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Bleu
Caractéristiques couleur 3	Blanc
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U_s	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 40 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K50L
Dimensions	Ø 50 x 58 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: jaune (COL 1) / bleu (COL 2) / blanc (COL 3)
- câble, 2m
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement

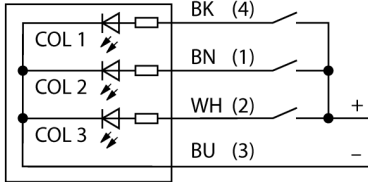

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	