


CBC5-5711-0.5M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) – PVC-kabelmantel




Kenmerken

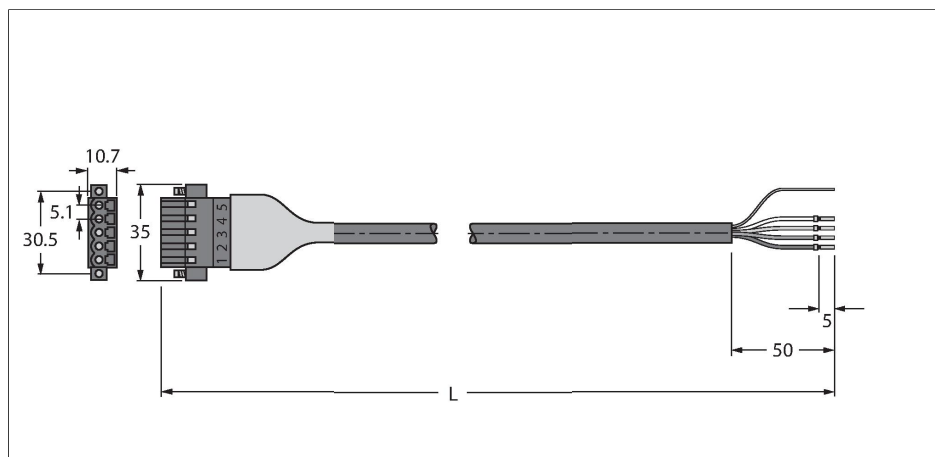


- mantelmateriaal: PVC
- kleur kabelmantel: grijs
- UL-certificaat
- Open einde
- Open connector
- kabellengte: 0.5 meter

Kabeldoorsnede

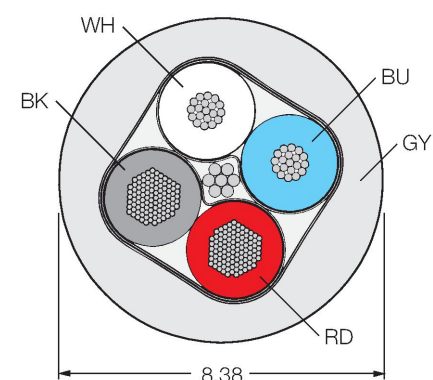

Contactconfiguratie



- 1 = BK (V-)
- 2 = BU (CAN L)
- 3 = Shield
- 4 = WH (CAN H)
- 5 = RD (V+)

Technische gegevens

Type	CBC5-5711-0.5M
Identnr.	6606091
Aantal polen	5
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen, 5711
Kabeldiameter	Ø 8.38 mm
Kabellengte	0.5 m
Kabelmantel	PVC, Grijs
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE (Data), PVC (Power)
Aders - dataleiding	
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aders voedingskabel	
Aderdoorsnede	2x 1.3 mm ²
Draadopbouw	65 x 0.16 mm
Aderkleuren	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
DC-weerstand (loop)	34.1 Ω/km
Nom. Impedantie	110 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	40.52 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (vastgelegd) -40...+80 °C

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen neen

Halogeenvrij neen

Certificaten
UL
CSA