BS4151-0/13.5
Złącze rozbieralne
Złącze męskie 7/8", proste

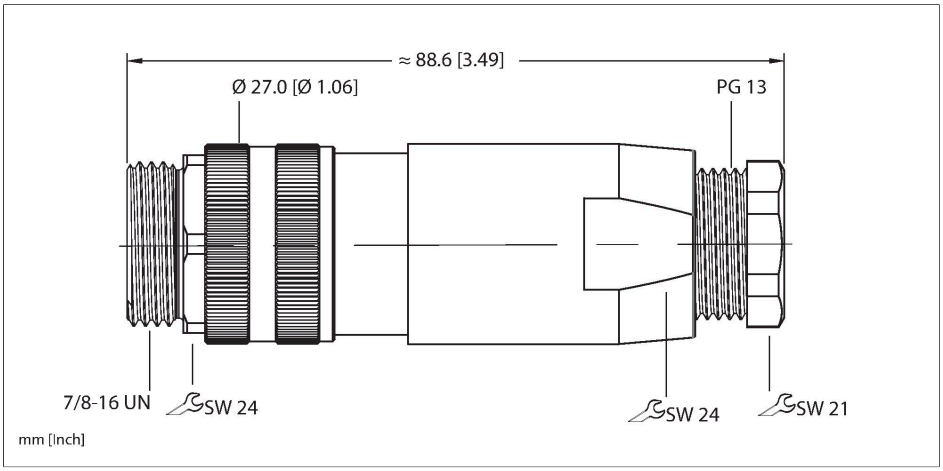

Dane techniczne

Typ	BS4151-0/13.5
Nr kat.	6904716
Zastępuje	6914513
Złącze A	Męskie, 7/8"–16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, Niklowane
External diameter of the cable	10…12 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…1.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	9 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25…+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus

Cechy charakterystyczne

- Do użytku w zastosowaniach DeviceNet™ i CANopen, a także do zasilania
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Metalowa nakrętka
- Certyfikat UL
- 5-stykowe
- Gwint PG13,5
- Średnica przewodu 10,0…12,0 mm

Przyporządkowanie styków



BS4151-0/13.5| 24-02-2025 10-34 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych