


Güç kaynağı — Makaralı kablo

CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

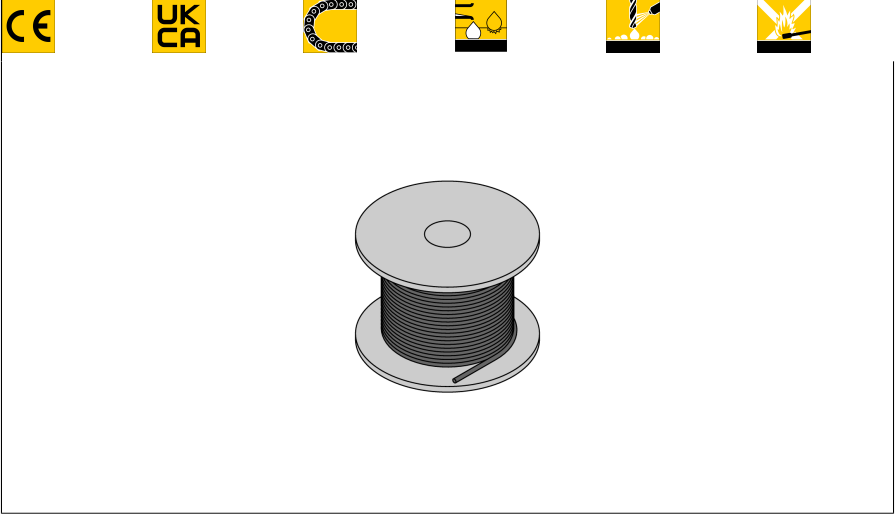

- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: kırmızı
- Yağlara, soğutma sıvılarına, yağlayıcılara ve emülsiyonlara karşı yüksek seviyede dayanıklı
- Çekme zincirlerinde kullanım için uygun
- Alev geciktirici
- Halojen içermez
- RoHS uyumlu

Tip	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Tanıt. no.	100031445

Kablo	
Kablo çapı	Ø 7.4mm ±0.20
Cable jacket	PUR, Kırmızı
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	4 x 1.5 mm²
Kablo damarı renkleri	BK1, BK2, BK3, GNYE

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600V _{AC}
Test voltajı	3000 V
Akım	16AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 4 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 7 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 10 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 5 m/s²
Kabul edilebilir hareket yolu, yatay	5 m (5 m/s²'de)
Burulma gerilimi	± 30 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+80°C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-20...+60°C

Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet